

# CATALOGO TENDE

*chi di tende se ne intende*



*chi di tende, se ne intende*





# MARIANNA



↔ 400 ↘ 180



---




































Cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera circolare.  
Disponibile completamente circolare o con altezza definita rispetto alla parete.  
Le dimensioni massime consentite sono cm 400x180.  
I profili sono in alluminio estruso lega EN AW-6060.  
Il fissaggio a parete avviene per mezzo di staffe e viteria in acciaio.  
La verniciatura delle parti interessate è effettuata con polveri epossidiche a base di resina poliestere.  
La movimentazione è solo a fune.  
Resistenza al vento fino alla classe 2 (EN 13561:2015).  
Il prodotto possiede la marcatura CE (EN 13561:2015).

# COLORAZIONI STRUTTURA



*2 colori standard*


*con sovrapprezzo 15%*

						
9010 WHITE	9006 ALUMINIUM	1013 OFF WHITE OPACO	6007 MIMETIC OPACO	6007 MIMETIC OPACO	3002 PRIME R OPACO	1023 PRIME Y OPACO
						
9010 WHITE OPACO	1013 OFF WHITE OPACO	9003 COTTON OPACO	9002 WHITE GRAY OPACO	1015 SAND OPACO	9006 ALUMINIUM OPACO	9007 DARK ALUMINIUM
						
9007 DARK ALUMINIUM OPACO	7042 GREY STONE OPACO	7016 IRON OPACO	7021 OFF BLACK OPACO	CARBON RUVIDO	7030 WARM GRAY OPACO	7006 DUST OPACO
						
7038 RESIN OPACO	7044 NATUSTONE OPACO	1019 WASHED WOOD OPACO	8014 CLASSIC BROWN OPACO	CORTEN RUVIDO	8017 GROUND OPACO	3007 BLACK RED OPACO
						
8019 NIGHT BROWN OPACO	5000 MONLIGHT OPACO	NCS S1515-R80B SKY RUVIDO	NCS 1015-B30G POOL OPACO	6025 LEAF OPACO	6003 FOREST OPACO	6003 FOREST OPACO

# INFORMAZIONI TECNICHE

## Profilo principale

---

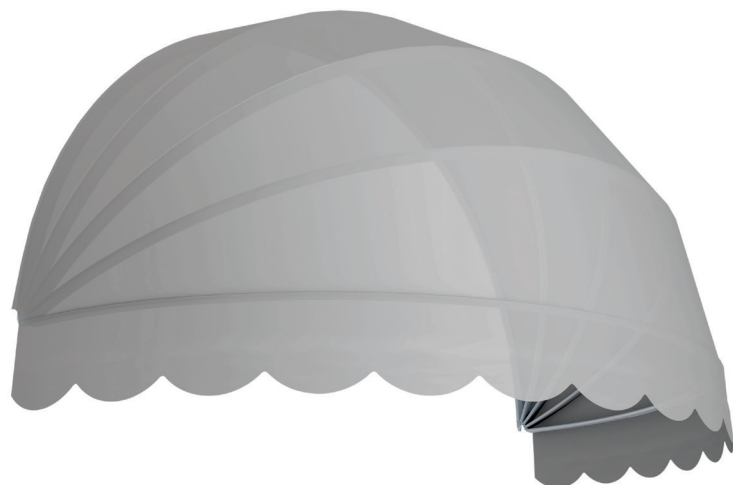

## Resistenza al vento

---

	TERMINE DESCRITTIVO	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO nodi	EN 13561
4	vento moderato	5,5 - 7,9	20 - 28	11 - 16	Classe 1
5	vento teso	8,0 - 10,7	29 - 38	17 - 21	Classe 2
6	vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	22 - 27	Classe 3
7	vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	28 - 33	Classe 4
8	burrasca	17,2 - 20,7	62 - 74	34 - 40	Classe 5
9	burrasca forte	20,8 - 24,4	75 - 88	41 - 47	Classe 6

chi di tende, se ne intende

