

CATALOGO TENDE

chi di tende se ne intende



chi di tende, se ne intende

TAPSI
®



BRANDO




↔ 400

↘ 400



↔ 155

↘ 100



Schermatura solare con telo di copertura fissato su traversi e richiudibile ad impacchettamento orizzontale, per mezzo di carrelli e guide.

Le dimensioni massime consentite sono cm 400x400 e minime 155x100 con altezza colonne cm 260.

I profili sono in alluminio estruso lega EN AW-6060 (con guide e colonne da cm 6x11).

Il fissaggio può essere previsto a parete o soffitto con utilizzo di staffe e viteria in acciaio.

La verniciatura delle parti interessate è effettuata con polveri epossidiche a base di resina poliesteri.

Tra gli optional previsti vi sono altri colori come da campionario, altri tessuti come da campionario, movimentazione motorizzata o ad arganello.

E' prevista la possibilità di installazione di illuminazione sui traversi e l'installazione di sensori di luminosità e anemometri con possibilità di gestione da remoto attraverso dispositivi di collegamento.

Vi è la possibilità di installazione di tende perimetrali a caduta e installazione di timpani.

Resistenza al vento fino alla classe 6 (EN 13561:2015).

Classe di schermatura solare GTOT (EN 14501:2006) assegnata al tessuto.




































Il prodotto possiede la marcatura CE secondo la EN 13561:2015W

COLORAZIONI STRUTTURA




2 colori standard

con sovrapprezzo 15%

						
9010 WHITE	9010 WHITE OPACO	7016 IRON OPACO	CARBON RUVIDO	CORTEN RUVIDO	6007 MIMETIC OPACO	3002 PRIME R OPACO
						
1013 OFF WHITE OPACO	1013 OFF WHITE OPACO	9003 COTTON OPACO	9002 WHITE GRAY OPACO	1015 SAND OPACO	9006 ALUMINIUM OPACO	9007 DARK ALUMINIUM
						
9007 DARK ALUMINIUM OPACO	7042 GREY STONE OPACO	9006 ALUMINIUM	7021 OFF BLACK OPACO	6007 MIMETIC OPACO	7030 WARM GRAY OPACO	7006 DUST OPACO
						
7038 RESIN OPACO	7044 NATUSTONE OPACO	1019 WASHED WOOD OPACO	8014 CLASSIC BROWN OPACO	1023 PRIME Y OPACO	8017 GROUND OPACO	3007 BLACK RED OPACO
						
8019 NIGHT BROWN OPACO	5000 MONLIGHT OPACO	NCS S1515-R80B SKY RUVIDO	NCS 1015-B30G POOL OPACO	6025 LEAF OPACO	6003 FOREST OPACO	6003 FOREST OPACO

INFORMAZIONI TECNICHE


Scheda tecnica generale

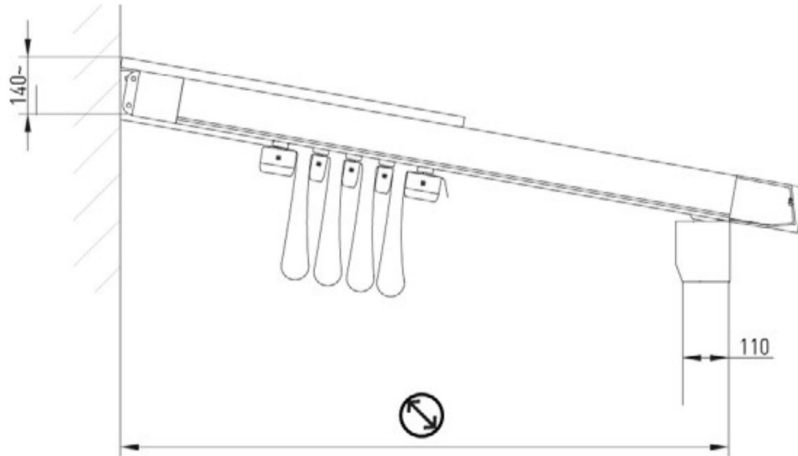

Larghezza interasse guide




Dimensione profili

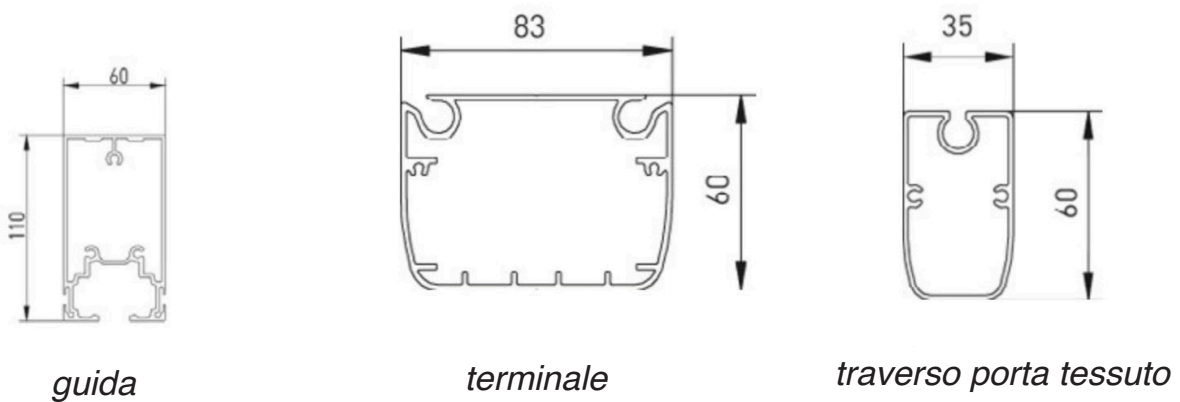


INFORMAZIONI TECNICHE


Sezione travi

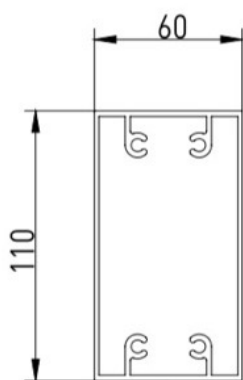

profilo supporto guida

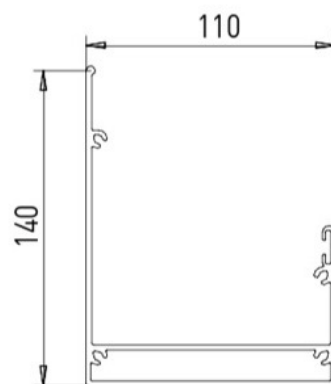


trave frontale

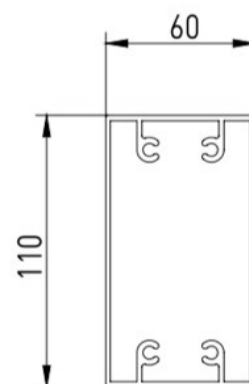


pilastro

Attacchi a terra

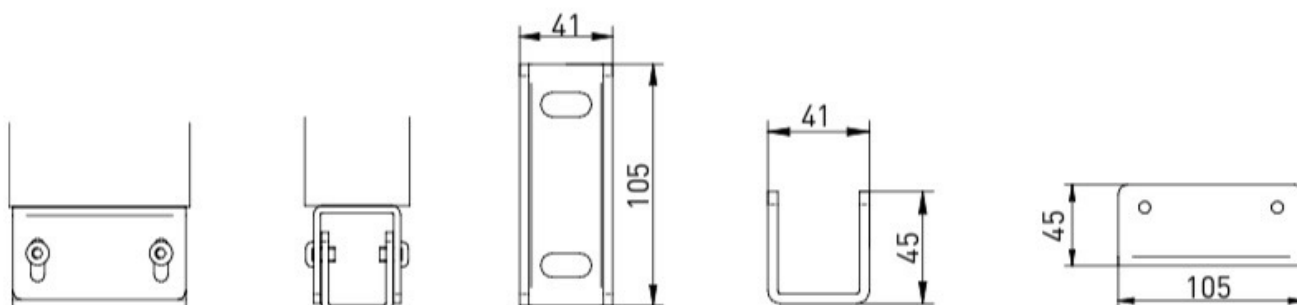

INFORMAZIONI TECNICHE

Applicazione a soffitto

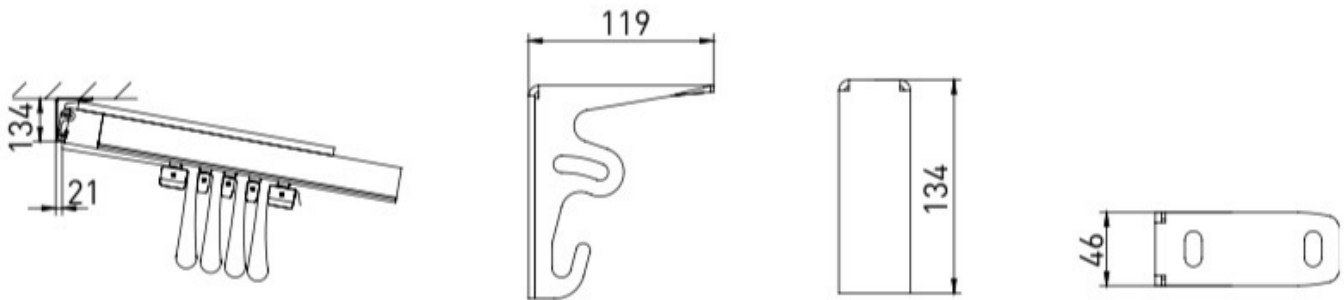


Applicazione a parete




INFORMAZIONI TECNICHE

Ingombri telo

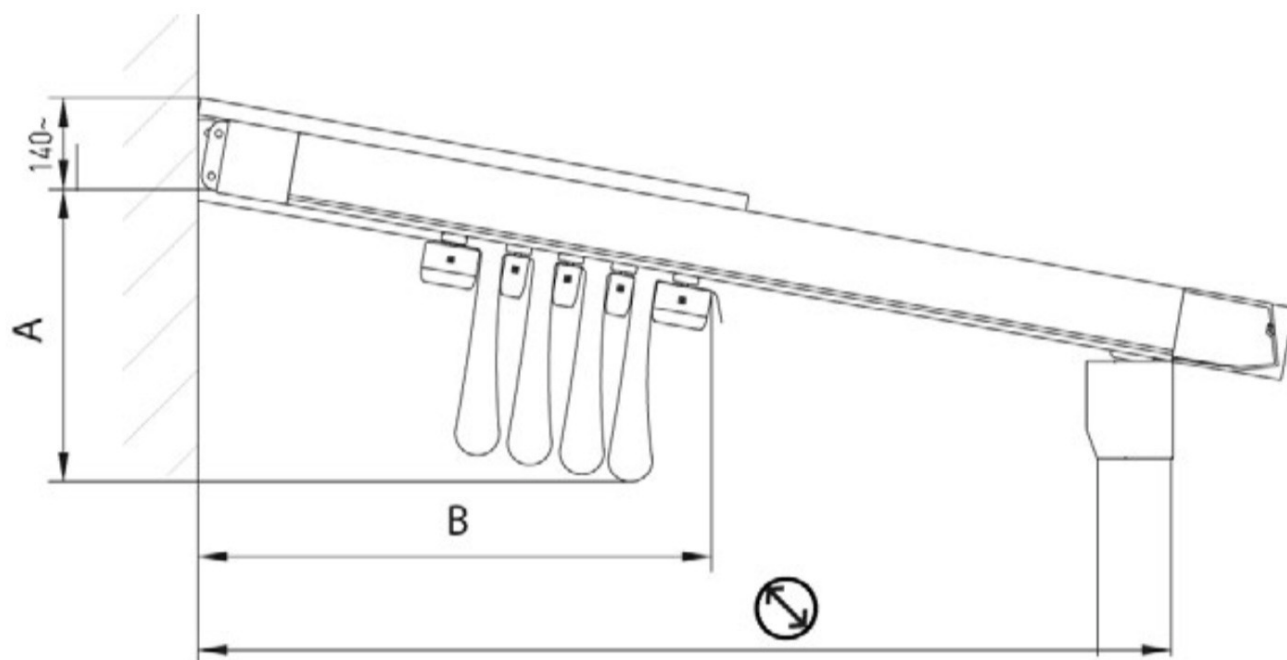

Pendenze

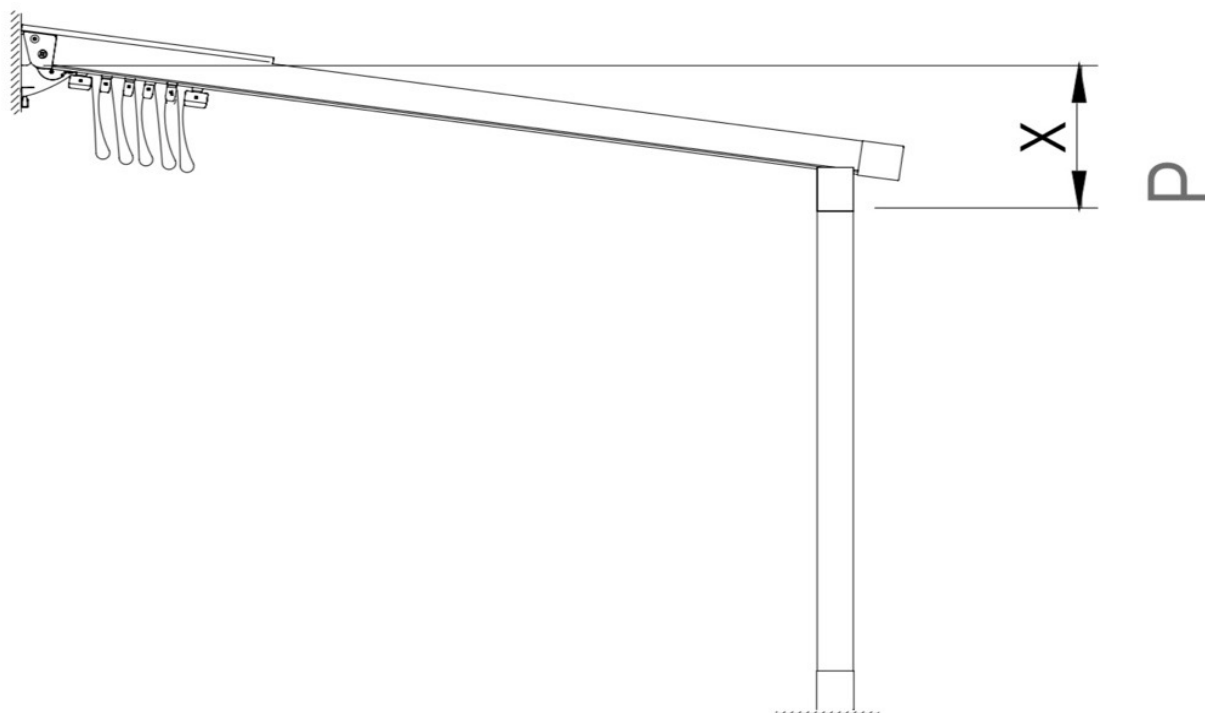

INFORMAZIONI TECNICHE



Certificazione vento

La resistenza al vento di una schermatura solare esterna si caratterizza dalla capacità di supportare carichi definiti simulando l'azione del vento con pressione positiva o negativa.

Allo scopo di definire una correlazione tra la classe di resistenza al vento secondo le classi definite dalla norma tecnica EN 13561 e la velocità del vento espressa in Km/h, viene utilizzata una tabella comparativa con la scala Beaufort. La Scala di Beaufort classifica i venti in base alla velocità in cui spirano.

La velocità del vento è misurata in chilometri orari (km/h) o in nodi tramite uno strumento di misura, detto anemometro, ad un'altezza di circa 10 metri dal terreno piatto.

	TERMINE DESCRITTIVO	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO nodi	EN 13561
4	vento moderato	5,5 - 7,9	20 - 28	11 - 16	Classe 1
5	vento teso	8,0 - 10,7	29 - 38	17 - 21	Classe 2
6	vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	22 - 27	Classe 3
7	vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	28 - 33	Classe 4
8	burrasca	17,2 - 20,7	62 - 74	34 - 40	Classe 5
9	burrasca forte	20,8 - 24,4	75 - 88	41 - 47	Classe 6

chi di tende, se ne intende

