

CATALOGO TENDE

chi di tende se ne intende



chi di tende, se ne intende

TAPSI
®



SERENA



↔ 450 ↘ 450



Tenda a rullo per esterni con cassonetto quadro o tondo disponibile anche in versione cabrio.

Il telo può scorrere su guida cavetto (GC), guida profilo zip (GPZ).

Dimensioni massime realizzabili 450x450.

Rullo avvolgitore per il tessuto Rollerbat diametro 80 mm in acciaio zincato con sistema brevettato per la riduzione di pieghe sul tessuto.

Il fissaggio all'edificio avviene a parete, a soffitto.

Movimentazione ad arganello o automatica attraverso motore tubolare (optional).

Per la motorizzazione a tasto tradizionale e per la motorizzazione radiocomando è previsto come accessorio l'anemometro.

Profili tenda in alluminio estruso lega 6060, staffe in alluminio stampato in pressofusione o a conchiglia, viteria in acciaio inox.

Parti verniciate con polveri epossidiche a base di resina poliesteri.

Resistenza al vento classe 2.

Tra gli optional previsti vi sono altri colori come da campionario.




































Marcatura CE secondo EN 13561:2015.

COLORAZIONI STRUTTURA



2 colori standard

con sovrapprezzo 15%

						
9010 WHITE	9006 ALUMINIUM	1013 OFF WHITE OPACO	6007 MIMETIC OPACO	6007 MIMETIC OPACO	3002 PRIME R OPACO	1023 PRIME Y OPACO
						
9010 WHITE OPACO	1013 OFF WHITE OPACO	9003 COTTON OPACO	9002 WHITE GRAY OPACO	1015 SAND OPACO	9006 ALUMINIUM OPACO	9007 DARK ALUMINIUM
						
9007 DARK ALUMINIUM OPACO	7042 GREY STONE OPACO	7016 IRON OPACO	7021 OFF BLACK OPACO	CARBON RUVIDO	7030 WARM GRAY OPACO	7006 DUST OPACO
						
7038 RESIN OPACO	7044 NATUSTONE OPACO	1019 WASHED WOOD OPACO	8014 CLASSIC BROWN OPACO	CORTEN RUVIDO	8017 GROUND OPACO	3007 BLACK RED OPACO
						
8019 NIGHT BROWN OPACO	5000 MONLIGHT OPACO	NCS S1515-R80B SKY RUVIDO	NCS 1015-B30G POOL OPACO	6025 LEAF OPACO	6003 FOREST OPACO	6003 FOREST OPACO

INFORMAZIONI TECNICHE

Panoramica guida a cavetto



*pedino guida
asta/cavetto*



*pedino guida
cavetto inox*



quadro



tondo




terminale

INFORMAZIONI TECNICHE


Panoramica guida zip



Quadro

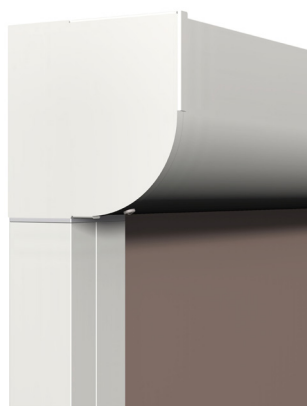


Tondo

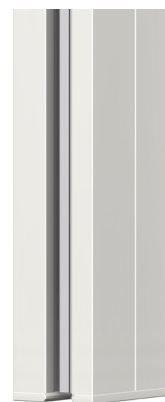


GPZ Unica

INFORMAZIONI TECNICHE

Applicazione a parete

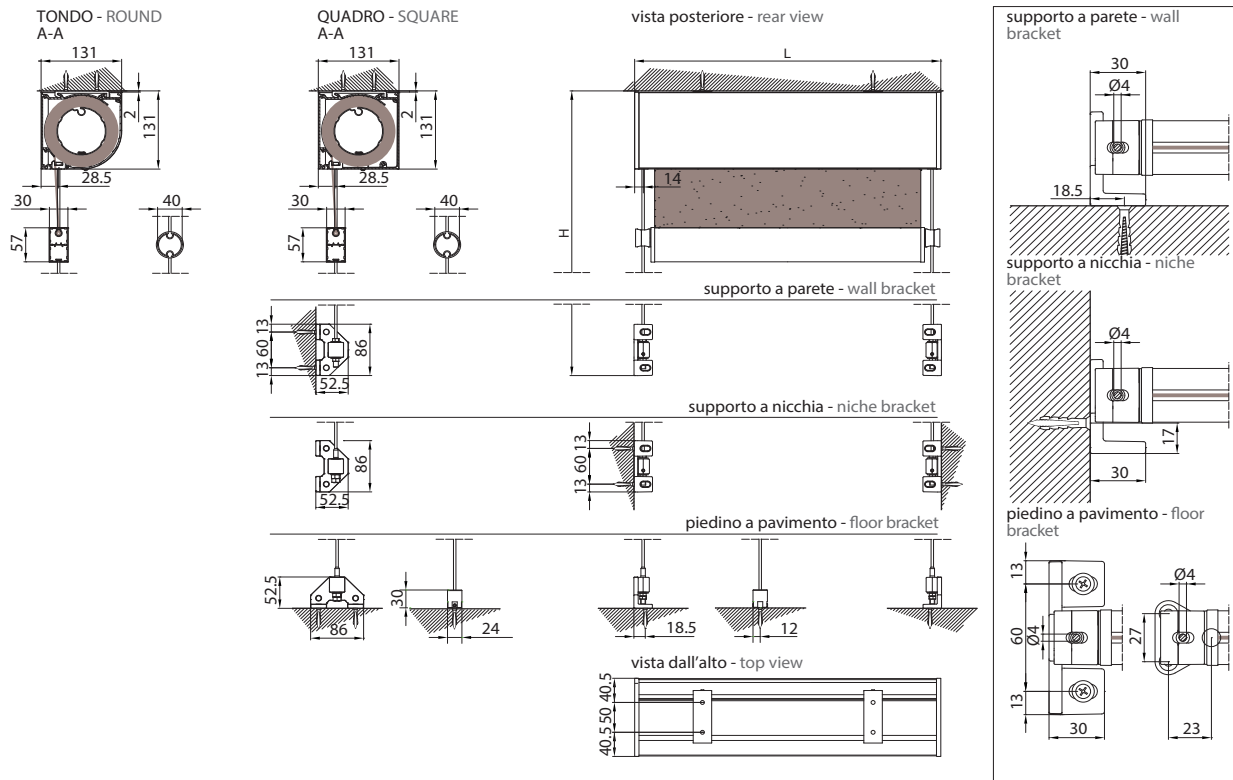

Applicazione a soffitto

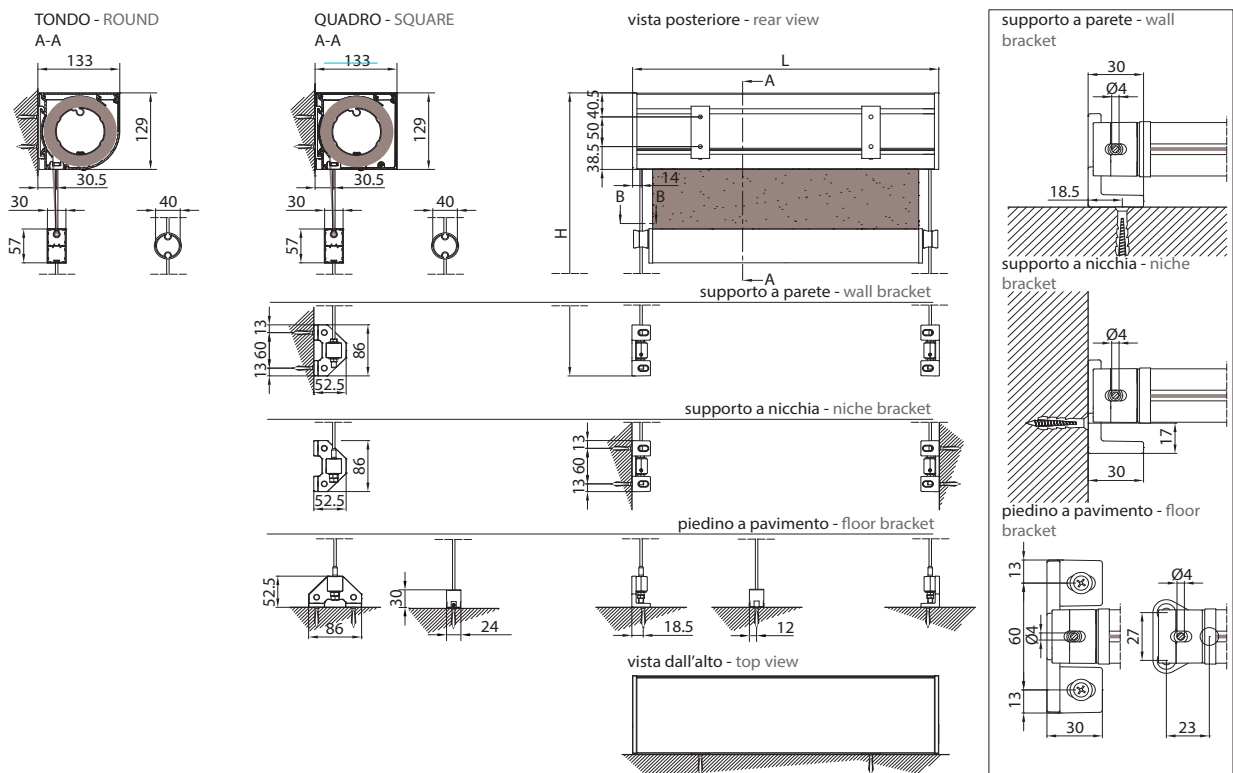

INFORMAZIONI TECNICHE



Resistenza al vento

La resistenza al vento di una schermatura solare esterna si caratterizza dalla capacità di supportare carichi definiti simulando l'azione del vento con pressione positiva o negativa.

Allo scopo di definire una correlazione tra la classe di resistenza al vento secondo le classi definite dalla norma tecnica EN 13561 e la velocità del vento espressa in Km/h, viene utilizzata una tabella comparativa con la scala Beaufort. La Scala di Beaufort classifica i venti in base alla velocità in cui spirano.

La velocità del vento è misurata in chilometri orari (km/h) o in nodi tramite uno strumento di misura, detto anemometro, ad un'altezza di circa 10 metri dal terreno piatto.

	TERMINE DESCRITTIVO	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO nodi	EN 13561
4	vento moderato	5,5 - 7,9	20 - 28	11 - 16	Classe 1
5	vento teso	8,0 - 10,7	29 - 38	17 - 21	Classe 2
6	vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	22 - 27	Classe 3
7	vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	28 - 33	Classe 4
8	burrasca	17,2 - 20,7	62 - 74	34 - 40	Classe 5
9	burrasca forte	20,8 - 24,4	75 - 88	41 - 47	Classe 6

chi di tende, se ne intende

